

Nadajnik RS485 RTS



Z nowym sterownikiem napędów SOMFY RTS, możecie Państwo zarządzać dowolnymi aplikacjami Somfy za pomocą systemów automatyki domowej do scentralizowanego sterowania firm trzecich.

Nadajnik RS485 RTS

Funkcje


- Sterowanie całym zakresem produktów Somfy RTS




Story rzymskie i plizy



Zasłony




Żaluzje



Roletki tekstylne




Oświetlenie



Rolety



Podnośniki projektorów




Ekran projekcyjne

- Sterowanie do 16 grup produktów, napędów RTS i odbiorników
- Sterowanie możliwe poprzez port:
 - RS485 ⁽¹⁾ - Suchy kontakt / przekaźniki

⁽¹⁾ Interfejs posiada swoją własną sieć @

Specyfikacja techniczna

Zasilanie (Nominał / Częstotliwość)	Od 90V to 255V AC - 50/60 Hz	
Prąd	65 mA przy 90V	
	30 mA przy 255V	
Pobór mocy	Maks. 3 W	
Nadajnik RTS	433 MHz	447 MHz
	20m przez dwie ściany żelbetonowe	
Połączenie	RS485: 1 odłączalny blok terminala (4 styki, 3.5mm)	
	Suchy kontakt: 5 odłączalnych bloków terminali (3 styki, 3.5mm)	
	Przenośna antena zewnętrzna - koncentryczna BNC	
	Zasilanie: Załączony kabel 2 m	
Montaż	Montaż naścienny	
	Montaż na szynie DIN	
Środowisko pracy	Temperatura: od 0°C do 60°C	
	IP20	
CE - Zgodny z RoHS		
Akcesoria dodatkowe	Kabel koncentryczny BNC do anteny RTS (nr ref: 9 015 314)	

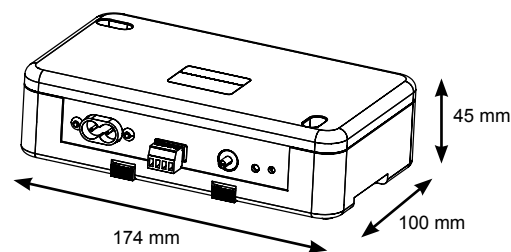


Okablowanie

5 zestawów suchy kontakt

Gniazko uniwersalnego kabla zasilania AC

RS485 dataline

Do systemu sterownia automatyką domową



antena zewnętrzna